

Philips DSS 940




Er zitten 4 Tork schroeven achter de rubber doppen (voor het front) en twee **achter dit klepje** wat vrij makkelijk naar voren te wippen is zelf met nagel



Voorfront naar voren trekken. Het dempwool achter de woofer los halen


De blauwe speakerdraden loshalen (Er zijn afwijkende breedtes dus gemakkelijk juist terug te drukken)

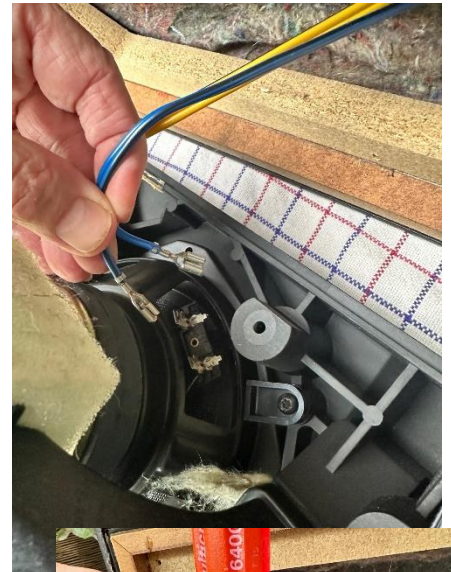

Kijk goed waar precies de speaker geplaatst is en geef dit met een potlood aan. Het is belangrijk de speaker weer hetzelfde terug te plaatsen mede ivm twee plaatsen waar de speaker rand overheen moet vallen.

Ook dient de speaker precies weer in het midden zodat de buitenste foam rand op de woofer aansluit op het front van de speaker EN de woofer aan de voorkant weer netjes symmetrisch zit. .

Rechtse afbeelding De twee schroeven van de brug over de speaker moeten ook even los om de speaker eruit te kunnen halen

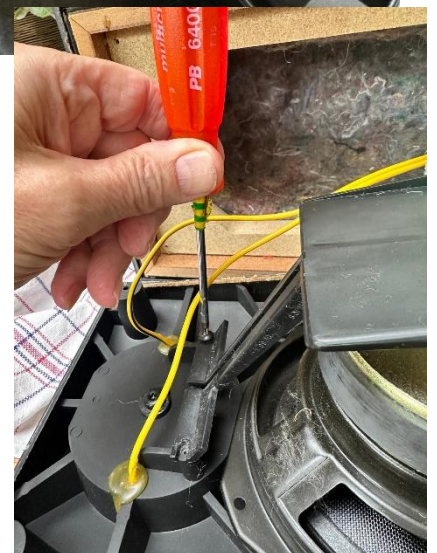

Ik vond het handig even iets zwaars op de conus te leggen zodat je ruimte hebt om de rand schoon te maken en de nieuwe foam rand er in te lijmen

Mijn eerste poging is mislukt de conus raakt los. In overleg iets beter schoonmaken en een spuitje met lijm gebruiken.

De lijm heeft uren verwerkingstijd dus je hebt tijd om deze ZORGVULDIG 😊 aan te brengen.

Ik ga toch de speaker er weer uit halen want dat maakt een tweede lijmpoging makkelijker want je drukt met je vingers de conus omhoog



Dus het lijmen van de nieuwe conus viel me toch behoorlijk tegen maar dat kwam doordat ik te weinig lijm gebruikte en met het kwastje niet gelijkmatig kon aanbrengen. In overleg heb ik toen de spuit gekregen en dat werkt veel beter

De volgorde is dus

De luidspreken demonteren en de nieuwe foam rand er in lijmen te beginnen met de buitenrand.

De buitenrand klemt zichzelf vast aan de baffle als je de luidspreker weer monteert

De buitenrand zit dan goed vast

Zet de hele luidspreker zo in elkaar dat je van binnen uit de conus naar voren kunt drukken

Je kunt dan heel goed met het spuitje voldoende lijm aanbrengen tussen de binnenrand van de foam en de conus van de luidspreker

Dan pas laat je de conus in de lijm zakken en verzwaard de conus zodat deze goed aandrukt zoals op de afbeelding hiernaast

ZORG IN IEDER GEVAL DAT DE CONUS NIET AANLOOPT.

Dus beweeg de conus en je mag geen schurende geluiden horen

Nu wacht ik even om de lijm volledig te laten drogen en dan pas proefdraaien.

